




RF 48049

Amélioration externe

Pour maquette Italeri 1/48e

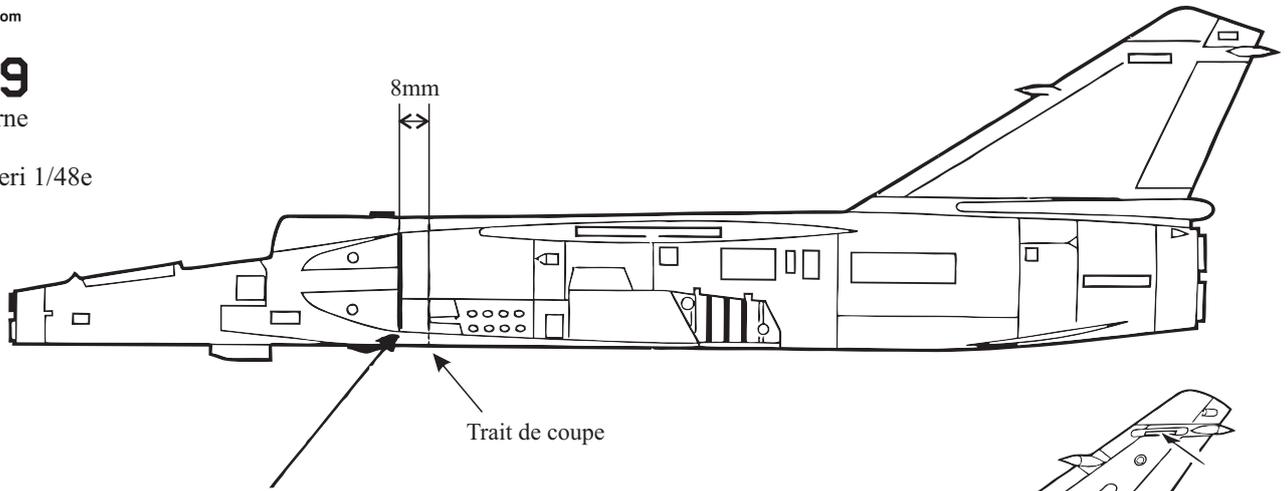

Utilisez cette surface plane pour tracer au trusquin le trait délimitant la découpe à 8mm

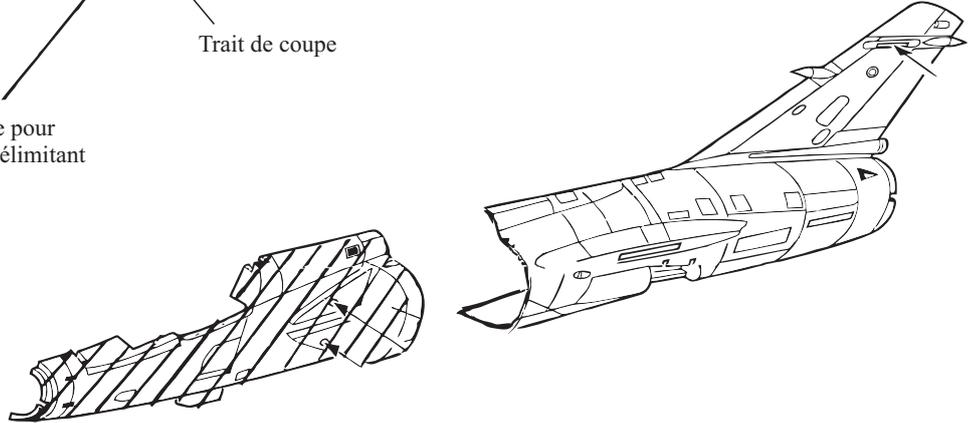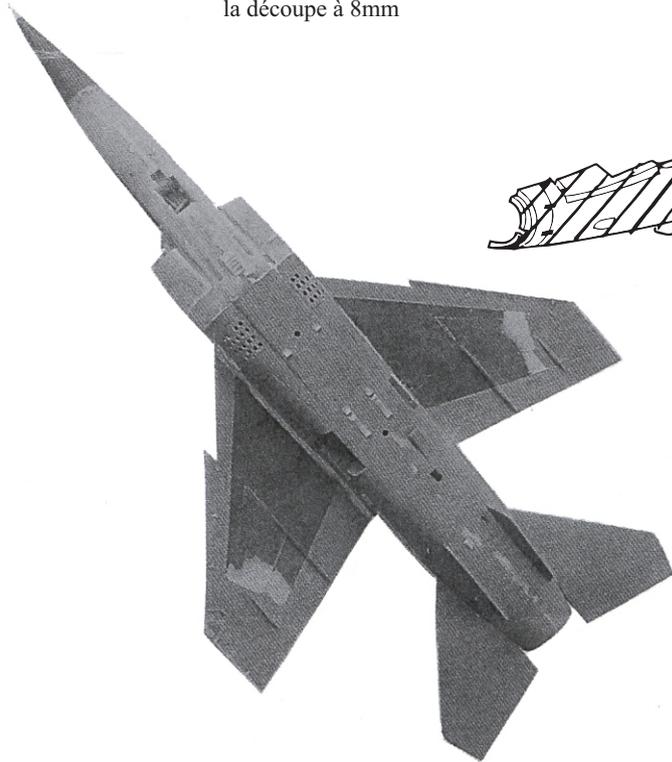

Les entrées d'air sont à fixer en premier sur les demi-fuselages AV de façon à bien filer à l'extérieur pour éviter un masticage trop lourd.

Les entretoises à réaliser en divers fil de cuivre, laiton ou autre plastique étiré, pourront être positionnées de l'intérieur pas les 2 petits trous situés derrière les souris d'entrée d'air.

La casquette du tableau de bord devra être réduite en largeur pour permettre son positionnement sous la partie avant de la verrière.

Voilure:

L'intrados (pièce Italeri) doit se monter sans contraintes, sous peine de déformer la voilure; il convient d'ajuster ces pièces avant de les assembler.


Canons:

Vérifiez que le perçage de la goulotte soit suffisamment profond. Pour obtenir un bon centrage, faites quelques tours de ruban adhésif sur la base du canon avant de le coller.

En ce qui concerne les diverses ouïes et écopes fournies, se référer à votre documentation, leur positionnement et leur nombre varie selon la version ou l'époque.

Une grille ventrale sous fuselage nécessite de percer un trou rectangulaire de 3,5 x 4,5 mm.

Idem pour les feux de position.

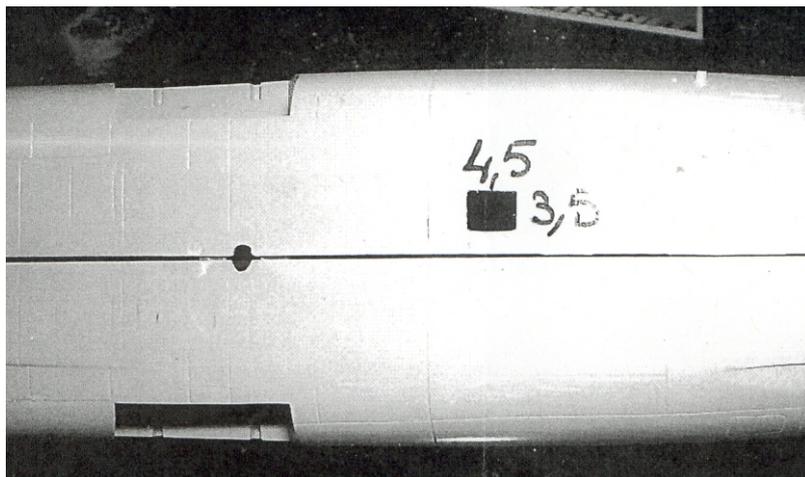

Si vous avez des problèmes, ou des suggestions à nous faire, n'hésitez pas: Contactez-nous!

Any problem? Suggestion?
Feel free to contact us:

RENAISSANCE

33ter rue Emile Zola
59496 Salomé
France

Tél: +33 (0)3 20 49 97 89
Fax: +33 (0)3 20 49 87 68

www.renaissance-models.com

